

Tehnični podatki

Gerband 588

Polietilensko lepilo

Gerband 588 je upogljiv polietilenski lepilni trak z močnim lepilom iz umetne gume, odpornim na trganje, ki je zelo odporno na UV in staranje.

Uporablja se za popravilo rastlinjakov iz folij, folij in vrečk iz PE folije ter za spajanje polietilenskih folij ter za tesnjenje pločevinastih in plastičnih posod.

Opis proizvoda

Nosilec

- polietilenska folija
- prožno in elastično lepilo
- lepilo iz sintetične gume
- odlična lepljivost
- visok začetni in trajni oprijem
- dobra strižna trdnost


Posebne lastnosti

- dobra odpornost na UV žarke in staranje
- prožen in elastičen
- barva - prozorna

Področja uporabe

- za popravilo rastlinjakov, folij in vrečk iz PE folije ter za spajanje polietilenskih folij in za tesnjenje posod iz pločevine in plastike

Polietilenska folija
Pospesevalec oprijema
Lepilo iz umetnega kavčuka

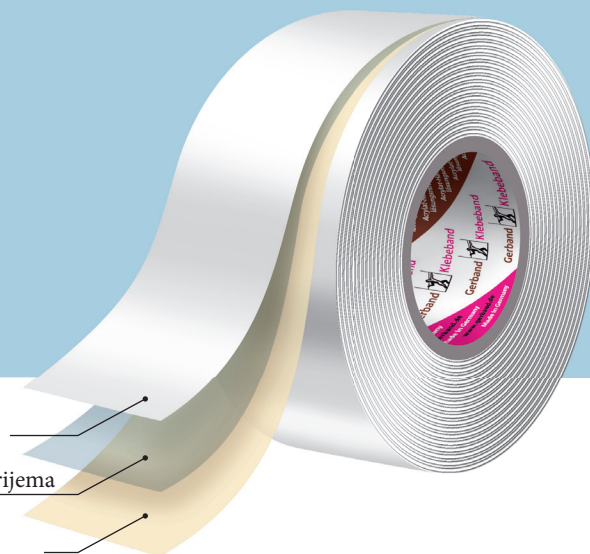

Tehnični podatki

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Skupna debelina (DIN EN 1942)* | 0,11 mm |
| Pretržna trdnost (DIN EN 14410)* | ≥40 N / 25 mm |
| Pretržna razteznost (DIN EN 14410)* | 200 % - 300 % |
| Lepilnost (DIN EN 1939)* | ≥5 N / 25 mm |
| Temperaturni razpon | -5 °C bis +60 °C |
| Premer sredice lepila | 76,5 mm |

* glede na ustrezni DIN

Navodila za uporabo

- Uporabljati pri temperaturi +5 °C bis +40 °C
- Skladiščiti na suhem in temnem prostoru +5 °C do +25 °C

Pakiranje

Dolžina v roli 50 m
Širina role mm 50